



Standardní *sortiment*



značkové palubky
Seca



SECA – jeden z předních
evropských výrobců
hoblovaného dřeva
a dále zpracovávaných
dřevařských produktů.



Serafin Campestrini s. r. o.
Husova 31 | 51724 Borohrádek
Česká Republika

www.secacz.cz

Naše produkty

Palubky, podlahy či plot na zahrádku...?

Katalog obsahuje přehled standardního sortimentu SECA, který je běžně dostupný ze skladových zásob.

Obsah

Bydlení



Feel Wood



Zahrada



Fasáda



Budování



Profil C	Klasik	Smrk, Sibiřský modřín, Evropský modřín	6
Profil E	Softline	Smrk	7
Profil F	Tatran	Smrk	7
Profil P	Stěnový	Smrk	8
Profil S	Stěnový	Smrk	8
Profil A	Hoblovaná prkna	Smrk	9
Profil A	Hoblovaná prkna	Sibiřský modřín, Evropský modřín	10
Profil O	Podlaha	Smrk, Sibiřský modřín	11
FEEL WOOD	Masivní podlahy, 4x pero, drážka a mikrofázka Tmelené, broušené s možností povrchových úprav (kartáčování, olejování, UV lak)		12
	Dub, Severský smrk, Severský borovice, Sibiřský modřín, Jasan		13

Terasa	Hladká A4R4	Sibiřský modřín	16
	Hladká A4R4	Evropský modřín	16
	Vroubkovaná	Sibiřský modřín	17
	Vroubkovaná	Evropský modřín	17
Konstrukční hranoly	A4R4	Sibiřský modřín	17
Terasa	Hladká, vroubkovaná, Bombiert	Termoborovice	18
Konstrukční hranol	A4R4	Termoborovice	18
Příslušenství k montáži	Sihga SENO-FIX	Termoborovice	18

Fasáda	Rhombus, Dvojitý rhombus	Sibiřský modřín, Smrk	22
	Diagonal, Budmax	Sibiřský modřín, Smrk	23
	Profil fasáda, D - Srubový	Smrk	24
	Rhombus, Hoblované prkno	Termoborovice	25

Budování	Latě a hranoly	Smrk	28
	Latě a hranoly	Sibiřský modřín, Evropský modřín	29
	Cinkované latě a hranoly	Sibiřský modřín, Smrk	29



Bydlení

Moderní design a architektura se stále více odvracejí od umělých materiálů a znovu objevují čistotu a krásu těch přírodních.

Dřevo díky své schopnosti regulovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé klima a příjemnou atmosféru.

Profil C Klasik

■ Vlhkost 12 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
12,5 × 96	88	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
14 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
15 × 96	88	4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	384	ne
15 × 121	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 96	88	4000, 5000	A/B-VEH	pás./6	288	ne
19 × 116	108	4000, 5000	A/B-VEH	pás./6	240	ne
19 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ne
19 × 146	137	4000, 5000	TOP-VEH	fol./5	200	ne
19 × 170	162	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	196	ne
19 × 196	186	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4**	168	ano
24 × 146	138	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	160	ne
28 × 170 C+0	162	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	140	ne
30 × 146	138	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	128	ne

Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 146	137	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne

Evropský modřín



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 146	137	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne

Profil E Softline

- Vlhkost 12 % ± 2 %




Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
12,5 × 96	88	4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
14 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
15 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ano
19 × 146	137	4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	200	ne

Profil F Tatran

- Vlhkost 12 % ± 2 %
- S odstoupeným perem

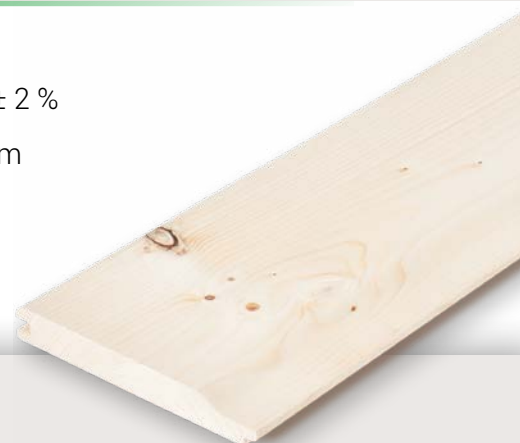

Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
12,5 × 96	88	4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
15 × 121	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 116	108	4000, 5000	A/B-VEH	pás./6	240	ne
19 × 146	137	4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	200	ne

Profil P Stěnový

■ Vlhkost 14 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146	132	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne

Profil S Stěnový

■ Vlhkost 12 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146	132	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne

Profil A

Hoblovaná prkna

- Vlhkost 14 % ± 2 %
- 3-stranně hoblované
se sraženou hanou



Smrk



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
18,5 × 94	A2B5	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	288	ne
18,5 × 114	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	240	ne
18,5 × 146	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne
18,5 × 170	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	196	ne
18,5 × 194	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	168	ne
24 × 146	A2B5	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ne
24 × 194	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	120	ne
28 × 146	A2B5	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ne



Profil A

Hoblovaná prkna

- Vlhkost 14 % ± 2 %
- 4-stranně hoblované se sraženými nebo zaoblenými hranami



Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
20 × 55	A2R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./10	500	ne
20 × 95	A2R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./6	288	ne
20 × 145	A2R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./5	200	ne
20 × 190	A4B2	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	168	ne



Evropský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 95	A2B3	4000	A/B-VEH	fol./6	288	ne
19 × 114	A2B3	4000	A/B-VEH	fol./6	240	ne
19 × 146	A2B3	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne

Profil 0 Podlaha

■ Vlhkost 9 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 121	110	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ano
24 × 146	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ano
28 × 146	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ano
28x196 O	120	4000, 5000	A/B VEH	fol./4	120	ano *
19x146 O+C	138	4000, 5000	TOP VEH	fol./5	200	ne *
27x146 O+C	138	4000, 5000	TOP VEH	fol./4	128	ne *
40x146 O+C	138	4000, 5000	A/B VEH	fol./3	96	ne *

* Tříděno lícovou stranou





Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	138	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	160	ano

FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY

Kolekce masivních podlah pro milovníky nadčasových moderních interiérů. Za příplatky povrchově upravujeme (olejování, lakování, kartáčování a další). Nabízíme také soklové lišty, přípravky na údržbu a další příslušenství.

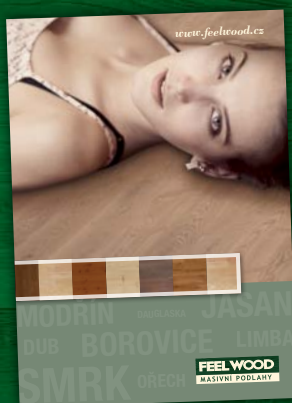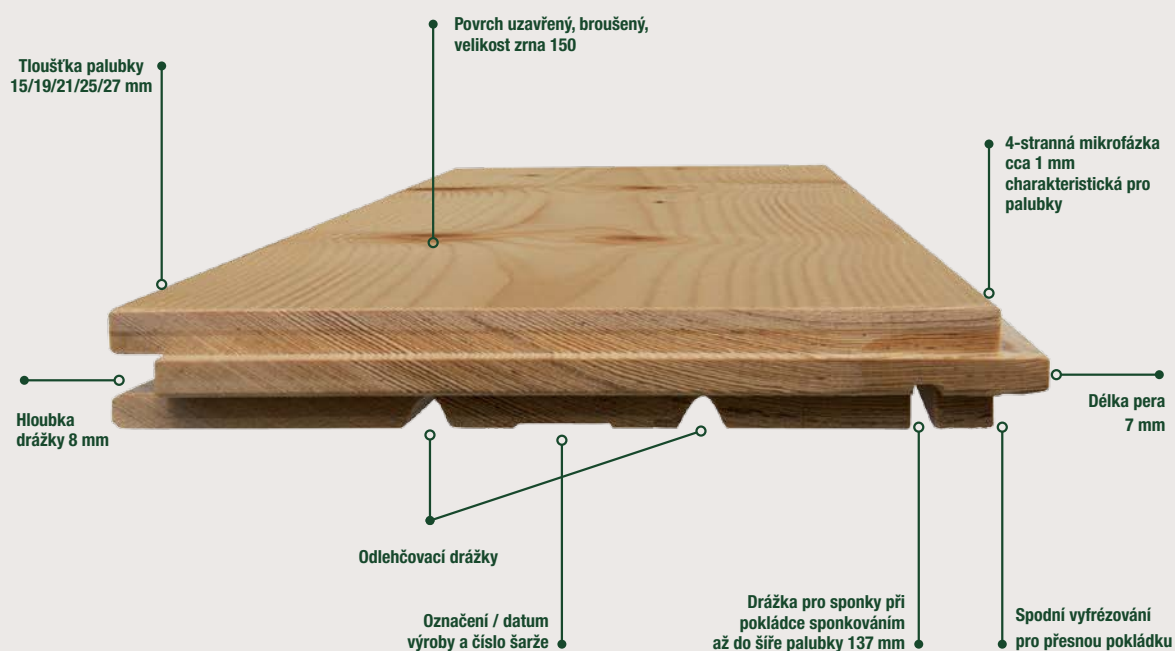

- ★ Výsledek 20 let zkušeností
- 🌳 Masivní dřevěná podlaha
- 💚 Není lepeno = žádné výpary
- 🍃 Jemně broušený povrch
- 🔧 Vysoce přesná strojová výroba
- ☀️ Dřevo má skvělé tepelně-izolační vlastnosti
- 🎧 Dřevo tlumí zvuky a vibrace
- 🔪 Vysoká kvalita povrchových úprav
- ☁️ Minimální prašnost při pokládce
- ❗ Vyrobeno ze suroviny pocházející z lesů s trvale udržitelným hospodařením

Způsoby pokládky, technické normy a certifikáty k dispozici na www.feelwood.cz

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

- pero, drážka a mikrofázka po celém obvodu
- povrch jemně broušen (zrno 150)
- sušeno 9 % ± 2 %
- ČSN-EN standard 13629, 13990

Severský smrk

Dimenze Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Kusů/ balík	Kusů v balíku	Množství v balíku	Povrch
15 × 135	1973	A/B	fol./8	256	68,19 m ²	broušený
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	broušený



Sibiřský modřín

Dimenze Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Kusů/ balík	Kusů v balíku	Množství v balíku	Povrch
15 × 135	1973	A/B	fol./8	256	68,18 m ²	broušený
19 × 178	1973	A/B	fol./6	144	50,57 m ²	broušený
25 × 135	1973	A/B	fol./5	160	42,62 m ²	broušený



Evropský dub

Dimenze Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Kusů/ balík	Kusů v balíku	Množství v balíku	Povrch
15 × 137	1753–2653	Markant, Natur	fol./8	256	cca 70 m ²	broušený
15 × 168	1753–2653	Markant, Natur	fol./8	192	cca 50 m ²	broušený
21 × 137	1753–2653	Markant, Natur	fol./6	192	cca 70 m ²	broušený
21 × 168	1753–2653	Markant, Natur	fol./6	144	cca 70 m ²	broušený
27 × 188	853–2653	Markant, Natur, Select	fol./5	80	cca 40 m ²	broušený



Severská borovice

Dimenze Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Kusů/ balík	Kusů v balíku	Množství v balíku	Povrch
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	broušený



Jasan

Dimenze Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Kusů/ balík	Kusů v balíku	Množství v balíku	Povrch
21 × 137	853–2653	Rustikal	fol./6	192	cca 50 m ²	broušený





Zahrada

Přirozené, obnovitelné
a s dlouhou životností
– takové jsou produkty
ze dřeva pro bydlení
a relaxaci v zahradě!

Terasa hladká

- Vlhkost 16 % ± 2 %
- Třída odolnosti 3
- 4-stranně hoblovaný se zaoblenými hranami
-  APPROVED QUALITY

Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
24 × 145	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	160
28 × 120	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	144
28 × 145	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	128
34 × 145	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./3	120

Evropský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
19 × 146	A2B3	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	200
24 × 140	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160
28 × 140	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128

Terasa drážkovaná

- Vlhkost 16 % ± 2 %
- Třída odolnosti 3
- 4-stranně hoblovaný a oboustranně jemně drážkovaný



Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
24 × 145	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	160
28 × 145	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	128
34 × 145	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./3	120

Evropský modřín



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
24 × 120	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	180
24 × 140	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	160
28 × 140	TERR	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	128

Konstrukční hranoly

- Vlhkost 16 % ± 2 %
- 4-stranně hoblovaný se zaoblenými hranami



Sibiřský modřín

Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Kusů v balení
45 × 70	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	192
90 × 90	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	60
35 × 90	A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	180

Terasa Termoborovice


- Tvarově a rozměrově stálé
- Třída odolnosti 2
- Vhodné pro kotvení SENO-FIX



Terasové prkno



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
26 × 115	hladké A4R4-S	3300–5400	A/B-VEH	pás./4	200	ne
	drážkované T-JHS	3300–5400	A/B-VEH	pás./4	200	ne

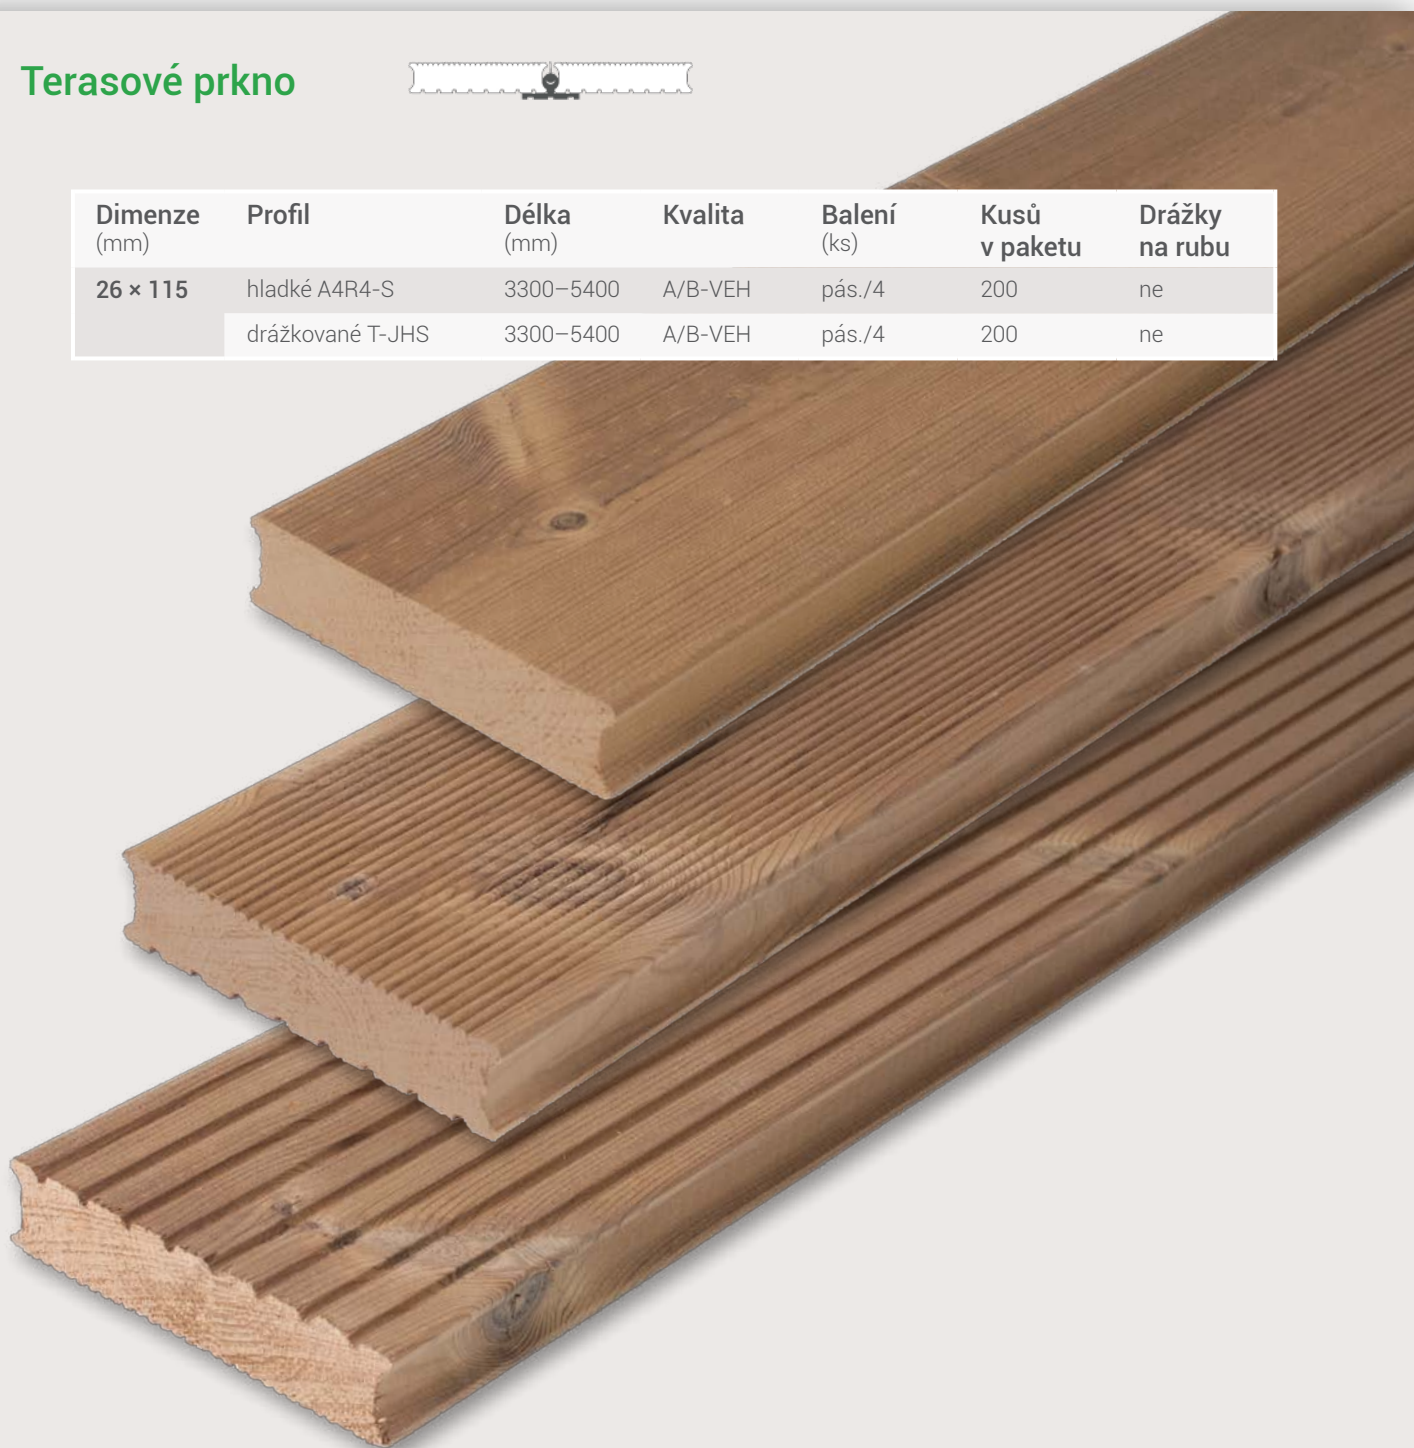


Příslušenství k montáži


- Neviditelné kotvení, bez vrtání
- Vymezuje vzdálenost mezi prkny
- Prodlužuje životnost

SIHGA SENO-FIX


Produkt	Popis	Balení	Spotřeba
Seno-Fix	Pro neviditelné kotvení	100 Ks vč. šroubů	20 Ks/m ²
Stahovák	Rozpětí: 260 – 780 mm	1 Ks	1 ks

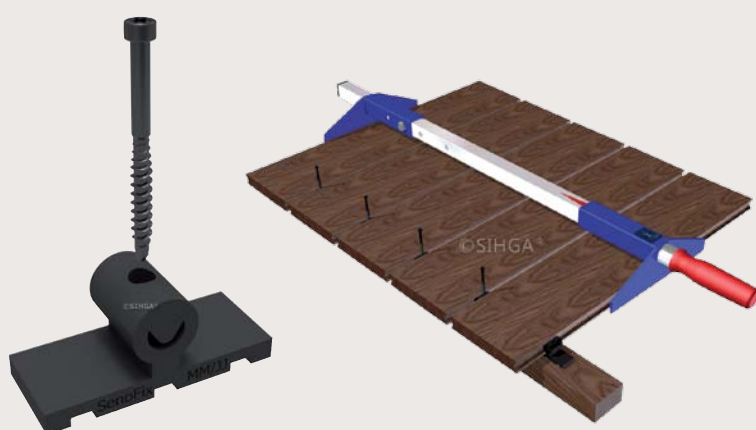

Drážkový povrch

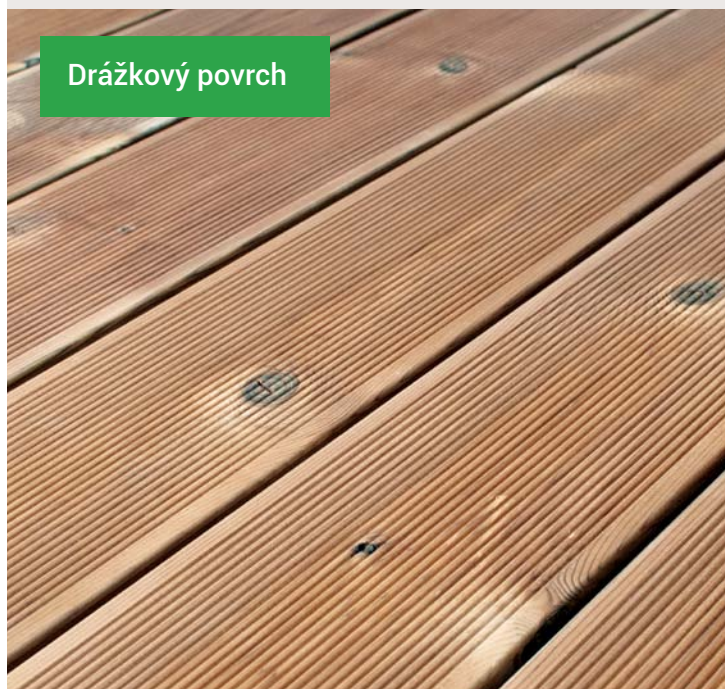

Hladký povrch

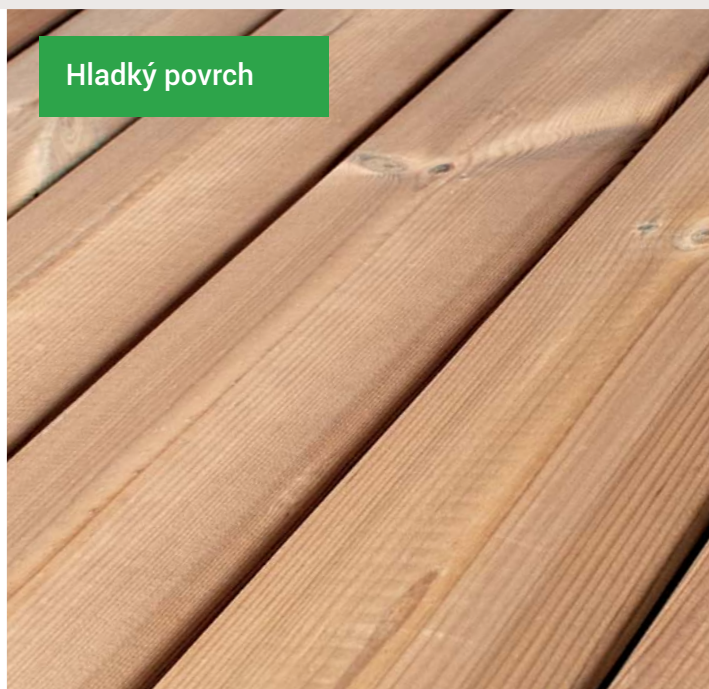



Fasáda

Fasáda je tváří Vašeho domu. Dřevěná fasáda mu propůjčuje individuální charakter. Moderní a inovativní řešení umožňují dřevěným fasádám po mnoho let krásný vzhled i zrání a stárnutí se ctí!

Fasáda Rhombus

■ Vlhkost 16 % ± 2 %

■ Třída odolnosti 3



Sibiřský modřín



Profil 1



Profil 2



Profil Tiga


Profil 1

Dimenze (mm)	Délka (mm)		Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 95	4000, 5100	30°	A/B-VEH	fol./6	288	ne
24 × 68	4000, 5100	30°	A/B-VEH	fol./8	360	ne
24 × 68 TIGA	4000, 5100	30°	A/B-VEH	fol./8	360	ano

Profil 2

Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)		Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
25 × 95 PD	87	4000, 5000	30°	A/B-VEH	fol./4	240	ano

Pro profil Rhombus TIGA poptejte systém skrytého kotvení u obchodního zástupce.



Smrk




Profil 1

Dimenze (mm)	Délka (mm)		Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 68	4000, 5000	30°	A/B-VEH	fol./8	360	ne

Fasáda Dvojitý rhombus

■ Vlhkost 16 % ± 2 %

■ Třída odolnosti 3

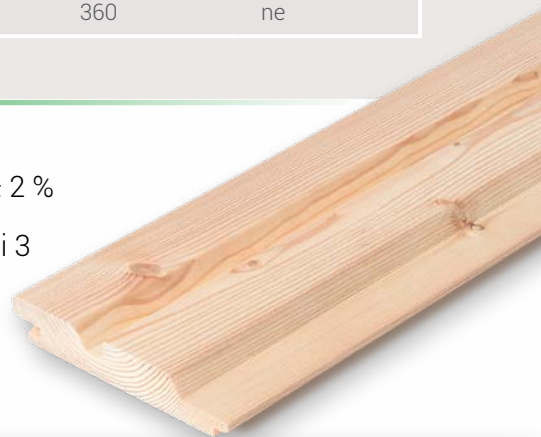

Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	128	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ne

Fasáda Diagonal

■ Vlhkost 16 % ± 2 %



Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
26 × 146	124	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	192	ano

Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
24 × 146	124	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	192	ano

Fasáda Budmax

■ Vlhkost 16 % ± 2 %



Sibiřský modřín, smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Dřevina	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
20 × 146	125	4000, 5000	Sibiřský modřín	A/B-VEH	fol./5	200	ano
19 × 146	125	4000, 5000	Smrk	A/B-VEH	fol./5	200	ano

Fasáda

D – srubový

■ Vlhkost 16 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	133	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ne

Fasáda

Profil fasáda

■ Vlhkost 16 % ± 2 %



Smrk



Dimenze (mm)	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 189	175	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	168	ano

Fasáda Termoborovice

- Tvarově a rozměrově stálé
- Třída odolnosti 2

Rhombus



Dimenze (mm)	Délka (mm)		Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
20 × 94	3300–5400	30°	A/B-VEH	fol./6	288	ne

Konstrukční hranol



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
42 × 68	A4R4	3300–5400	A/B-VEH	pás./6	192	ne

Hoblované prkno



Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu
20 × 94	A2R4	3300–5400	A/B-VEH	fol./6	288
20 × 140	A2R4	3300–5400	A/B-VEH	fol./5	200



Budování

Dřevo otevírá nové možnosti pro architekturu a plánování. Hranice pro statiku, zvukovou a tepelnou izolaci se stále posunují.

Budování Latě a hranoly

- Vlhkost 16 % ± 2 %
- Řezaný, egalizovaný nebo hoblovaný povrch



Smrk

Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
25 × 45	GEHOB	4000–5000	pás./9	504	ne
27 × 75	EGALIS	4000–5000	pás./8	256	ne
30 × 50	SÄGERAU	4000–5000	pás./9	432	ne
30 × 50	EGALIS	4000–5000	pás./9	432	ne
45 × 45	GEHOB	4000–5000	pás./6	288	ne
45 × 75	GEHOB	4000–5000	pás./4	192	ne
45 × 75	A4R4	4000–5000	pás./4	192	ne
50 × 40	EGALIS	4000–5000	pás./9	288	ne
50 × 50	EGALIS	4000–5000	pás./6	240	ne
40 × 60	EGALIS	4000–5000	pás./6	180	ne
50 × 80	EGALIS	4000–5000	pás./4	140	ne
50 × 100	EGALIS	4000–5000	pás./2	120	ne
70 × 70	A4B5	4000–5000	pás./2	112	ne
90 × 90	A4B5	4000–5000	pás./2	60	ne

Budování Latě a hranoly

- Vlhkost 16 % ± 2 %
- Egalizované nebo 4-stranně hoblované se zaoblenými hranami



Sibiřský modřín

Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
35 × 90	Hranol A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	fol./3	180	ne
45 × 70	Hranol A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	pás./4	192	ne
90 × 90	Hranol A4R4	4000, 5100	A/B-VEH	pás./2	60	ne

Evropský modřín

Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
90 × 90	Hranol A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	pás./2	60	ne

Budování Cinkované latě a hranoly

- Lepeno podle EN 204 – D4
- Délka od 3000 mm do 6000 mm



Smrk

Dimenze (mm)	Profil	Délka (mm)	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
45 × 75	Hranol A4B4	4000, 5000	pás./4	192	ne

SECA NORM 2009 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“. Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro smrk (*Picea abies* Karst), a borovici (*Pinus silvestris* L.).

1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro smrk (*Picea abies* Karst) a borovici (*Pinus silvestris* L.)

Vlastnost	SECA A	SECA B
Suky	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu / zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm / částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 10 % šířky + 15 mm / ojedinělé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20 % největší dovolené velikosti suku, není-li porušeno krytí / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10 % dílců NEDOVOLENO: vypadavé suky, díry po suchých a shnilých sukách	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm / zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / ojedinělé vypadavé suky, díry po suchých a shnilých sukách do 15 mm / zátky z téhož druhu dřeva
Vytrhaná vlákna (opravování poškozená místa)	DOVOLENO: v okolí suků: do 20 % plochy suku jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)	DOVOLENO: v okolí suků: do 40 % plochy suku jinde: do 40 % maximální velikosti suku
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace	křemenitost povolena, zakřivení a jiné deformace dovoleny za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj	
Smolníky	DOVOLENO: ojediněle do rozměru 2 mm × 25 mm nebo stejné plochy (v mm ²) / jeden smolník do velikosti 3 mm × 40 mm nebo stejné plochy v mm ² na každý 1,5 m délky	DOVOLENO: do rozměru 2 mm × 35 mm nebo stejné plochy neomezeně / tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy (v mm ²) na 1 metr délky
Trhliny	DOVOLENO: vlasové trhliny (sotva viditelné) / čelní trhliny ne delší než šířka prkna NEDOVOLENO: pronikající trhliny s výjimkou čelních / trhliny probíhající z líce na bok / odlupčivé trhliny / trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna	DOVOLENO: pronikající trhliny na líci (max 1 mm šířky) do 300 mm délky / čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna NEDOVOLENO: odlupčivé trhliny
Dřeň	DOVOLENO: na 1/3 délky o šířce max 5 mm	DOVOLENO
Barevné rozdíly	lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno)	DOVOLENO: slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno)
Poškození napadením houbou	NEDOVOLENO	
Poškození hmyzem, napadené houbou	NEDOVOLENO	
Obliny	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero	
Zárosty kůry	DOVOLENO: ojediněle do rozměru 5 mm × 50 mm nebo stejné plochy (v mm ²)	DOVOLENO

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ odděleně může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“.

1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (9 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (17 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchylkovat o 3 % pro použití v interiéru a 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (17 ± 2) % nebo v rozsahu (12 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,25 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

1.5 Značení tříd

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

2.1 Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m² (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet plochy m² se vždy používá šířka palubky včetně pera.

3.1. Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2009

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti

SECA NORM 2011 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“. Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro modřín opadavý a (*Larix decidua*) sibiřský modřín (*Larix sibirica*).

1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro modřín opadavý a (*Larix decidua*) sibiřský modřín (*Larix sibirica*)

Vlastnost	SECA A	SECA B
Suky	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm, i ve skupinách – zdravé srostlé suky v libovolném počtu ve velikosti nejvýše do ¼ šířky dílce / částečně srostlé suky, suky s kůrou, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 1/5 šířky dílce / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 15 % dílců, na každý bm dílce je dovolena jedna zátka, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné NEDOVOLENO: vypadavé suky, díry po suchích	DOVOLENO: zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / sukové zátky z téhož druhu dřeva bez omezení
Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)	DOVOLENO: u 15 % zboží, velikost poškozených míst u hranových suků srovnatelná se sukem o průměru 15mm, u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí	DOVOLENO: v okolí suků: do 40 % plochy suku; u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace	křemenitost povolena u 15 % zboží pokud není narušen celkový dojem / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborné správné montáži	křemenitost bez omezení / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborné správné montáži
Smolníky	DOVOLENO: u 15 % zboží, velikost do 5 × 50 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce je dovolen jeden takový smolník, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.	DOVOLENO: velikost do 10 × 100 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce jsou dovoleny 3 takové smolníky, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.
Trhliny	DOVOLENO: u 15 % zboží nepronikající povrchové trhliny (vlasové trhliny) na lícové ploše procházející čelní trhliny do 30 mm délky / u 40 % zboží procházející čelní trhliny ne delší než je šířka kusu NEDOVOLENO: odlupčivé trhliny	DOVOLENO: nepronikající trhliny na lici čelní trhliny ne delší než 1,5násobek šířky prkna NEDOVOLENO: odlupčivé trhliny
Dřeň	DOVOLENO: u 15 % zboží nejvýše na 30 % délky dílce o šířce do 5 mm	DOVOLENO
Barevné rozdíly	lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny malé barevné rozdíly (skvrny)	DOVOLENO: slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny barevné rozdíly (skvrny)
Běl	DOVOLENO: u 15 % zboží nejvýše na 1/5 délky dílce nedovolena na lícové straně podlahy	POVOLENO: na 1/3 lícové strany
Poškození hmyzem, napadené houbou	NEDOVOLENO	POVOLENO: začervnění v pruzích
Obliny	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero na % délky dílce
Zárosty kůry	DOVOLENO: u 15 % zboží o velikosti do 15mm v průměru nebo v odpovídající ploše	DOVOLENO: v rozsahu povolené velikosti suků

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ oddělené může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“. Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.5 Značení tříd

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (9 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (17 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchýlovat o 3 % pro použití v interiéru a ± 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (17 ± 2) % nebo v rozsahu (12 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,35 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

2.1 Kalkulace ceny


Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m² (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet plochy m² se vždy používá šířka palubky včetně pera.

3.1 Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2011

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti

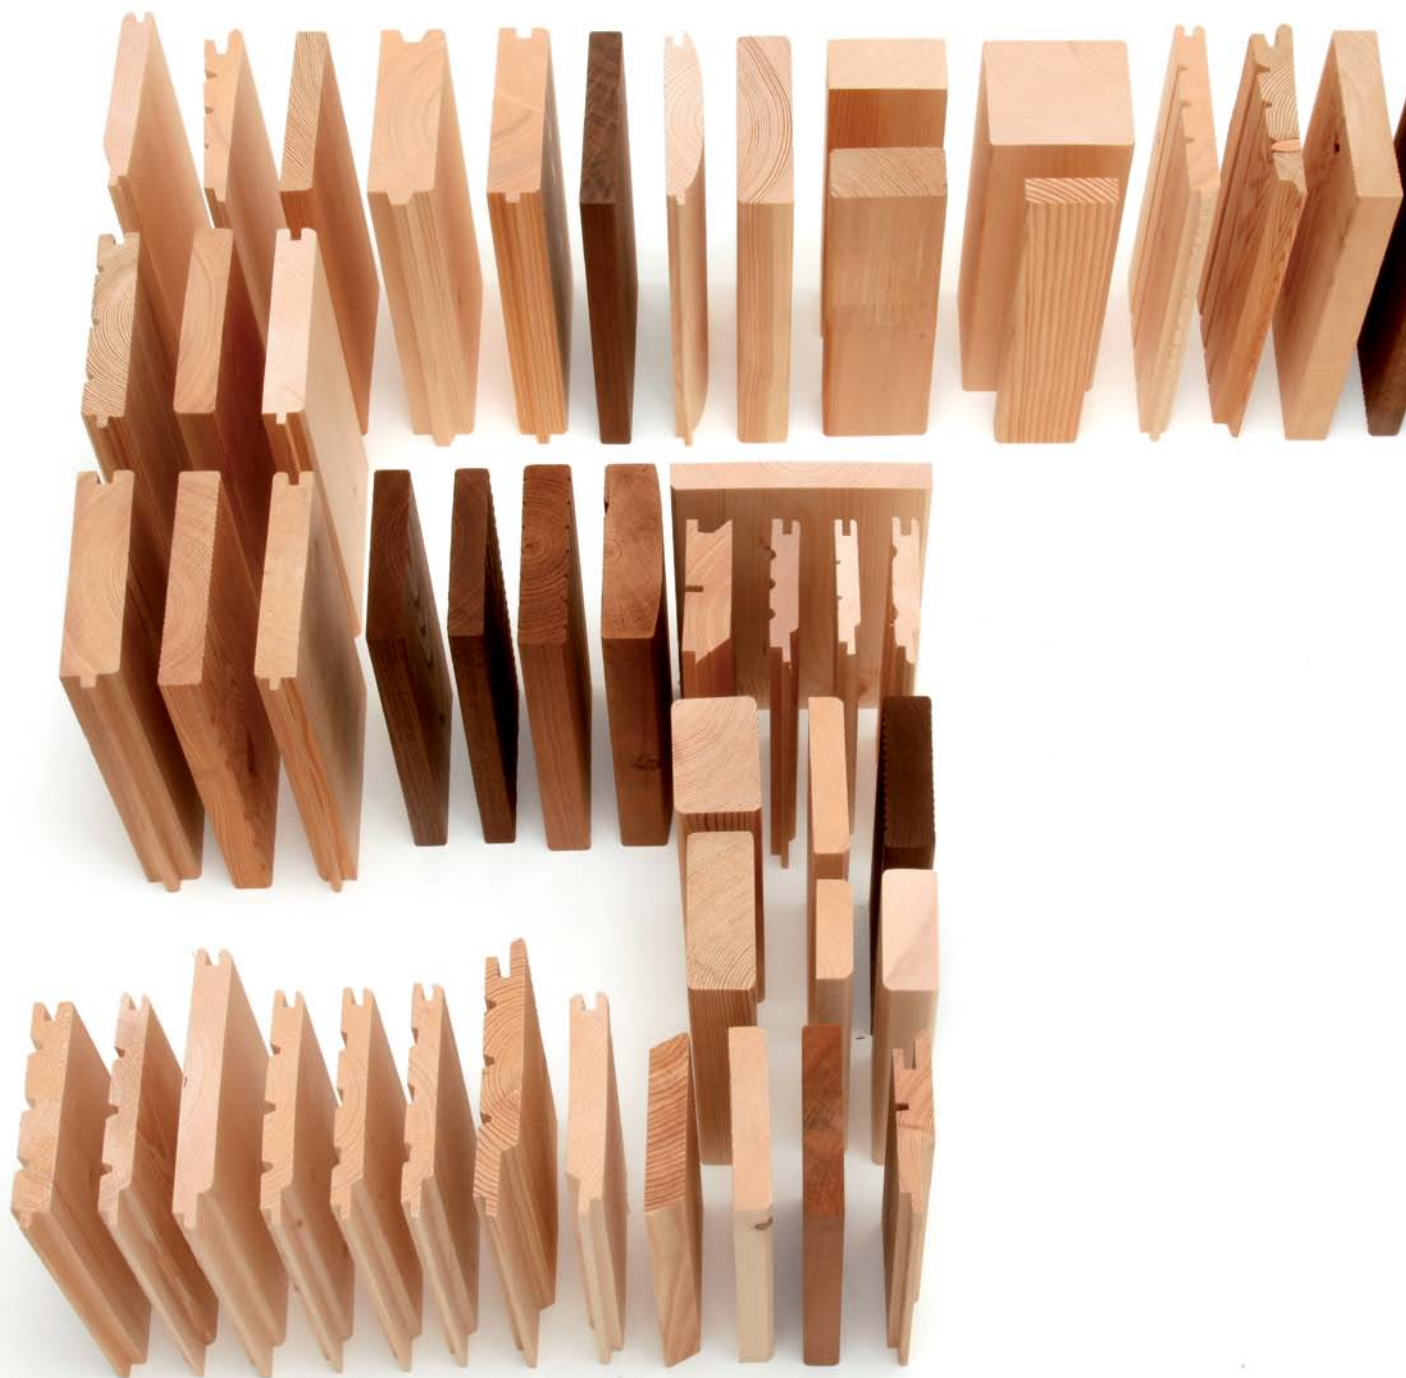

BOROHRÁDEK / CZ

Serafin Campestri s.r.o.
Husova 31
517 24 Borohrádek,
Czech Republic

Tel. +42 (0) 494 389 011
Fax +42 (0) 494 389 016
E-Mail info@secacz.cz

Váš prodejce:

značkové palubky
Seca

www.secacz.cz