

značkové palubky
Seca



STANDARDNÍ **SORTIMENT** 2024

WWW.SECACZ.CZ





SECA – jeden z předních
evropských výrobců
hoblovaného dřeva
a dále zpracovávaných
dřevařských produktů.

Naše produkty

Palubky, podlahy či plot na zahrádku...?

Katalog obsahuje přehled standardního sortimentu SECA,

Obsah

Bydlení



Feel Wood



Zahrada



Fasáda



Budování



Profil C	Klasik	Smrk, Evropský modřín	6
Profil E	Softline	Smrk	7
Profil F	Tatran	Smrk	7
Profil P	Stěnový	Smrk	8
Profil S	Stěnový	Smrk	8
Profil A	Hoblovaná prkna	Smrk	9
Profil A	Hoblovaná prkna	Kanadská douglaska, Evropský modřín	10
Profil O	Podlaha	Smrk	11
FEEL WOOD	Skladem v Borohrádku		14
	Podlahové topení		17

Terasa	Hladká A4R4	Kanadský modřín	20
	Hladká A4R4	Evropský modřín	20
	Vroubkovaná	Kanadský modřín	21

Fasáda	Rhombus	Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín	26
	Dvojitý rhombus	Kanadský modřín	26
	Diagonal, Budmax	Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín	28
	Profil fasáda, D - Srubový	Smrk	29

Budování	Latě a hranoly	Smrk	32
	Latě a hranoly	Evropský modřín	33



Ilustrační foto. Pro správnou montáž doporučujeme našeho Průvodce montáží palubek. Ke stažení na www.secacz.cz

Bydlení

Moderní design a architektura se stále více odvracejí od umělých materiálů a znovu objevují čistotu a krásu těch přírodních.


Dřevo díky své schopnosti regulovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé klima

Profil C Klasik


- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
12,5 × 96	12	C	88	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
14 × 121	12	C	113	4000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
15 × 121	12	C	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 96	14	C	88	4000, 5000	A/B-VEH	pás./6	288	ne
19 × 121	14	C	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ne
19 × 146	14	C	137	4000, 5000	TOP-VEH	fol./5	200	ne
19 × 146	14	C	137	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne
19 × 146 Praktik	14	C	137	4000, 5000	A/B	pás./5	200	ne
19 × 170	14	C	162	4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	210	ne
19 × 196	14	C	186	4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	180	ano
24 × 146	14	C	138	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	160	ne
28 × 170	14	C+0 14%	162	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	140	ne
30 × 146	14	C	138	4000, 5000	A/B-VEH	pás./4	128	ne



Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 146	16	C	137	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne

Profil E Softline

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
12,5 × 96	12	E	88	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
14 × 121	12	E	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
14 × 121 Praktik	14	E	113	3000, 4000, 5000	A/B	fol./8	288	ano
15 × 121	12	E	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 121	14	E	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ano
19 × 146	14	E	138	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	200	ne

Profil F Tatran

- S odstoupeným perem
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
12,5 × 96	12	F	88	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	480	ano
15 × 121	12	F	113	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./8	288	ano
19 × 146	14	F	138	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	pás./5	200	ne

Profil P Stěnový

- protipožární certifikát F30
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk




Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146	10	P	132	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne

Profil S Stěnový

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146	14	S	136	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne

Profil A

Hoblovaná prkna

- hoblovaná prkna
- sražené hrany



Smrk

A2B5

A4B1

Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
18,5 × 94	14	A2B5	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	288	ne
18,5 × 121	14	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ne
18,5 × 146	14	A4B1	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne
18,5 × 170	14	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	210	ne
18,5 × 194	14	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	180	ne
24 × 146	14	A2B5	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ne
24 × 194	14	A4B1	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	120	ne
28 × 146	14	A2B5	3000, 4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ne



Profil A

Hoblovaná prkna

- hoblovaná prkna
- sražené nebo zaoblené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Kanadská douglaska

A4R2

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
20 × 70	16	A4R2	3000-6000*	A/B-VEH	fol./10	400	ne
20 × 144	16	A4R2	3000-6000*	A/B-VEH	fol./5	200	ne
20 × 194	16	A4R2	3000-6000*	A/B-VEH	fol./4	168	ne

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Evropský modřín

A4R2


Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 70	16	A4R2	4000, 5000	A/B-VEH	fol./10	400	ne
19 × 96	16	A4R2	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	288	ne
19 × 146	16	A4R2	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	200	ne

Profil 0 Podlaha

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 121	10	0	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ano
24 × 146	10	0	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ano
28 × 146	10	0	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ano
28 × 196	10	0	188	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	120	ano *
19 × 146	14	0+C 14%	138	4000	TOP VEH	fol./5	200	ne *
27 × 146	10	0+C	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ne *

* Tříděno lícovou stranou





FEELWOOD

S dřevěnou podlahou vytvoříte ve svém domě útulnou atmosféru. Dřevo vyzařuje teplo a vítá vás kdykoli.

FEEL WOOD

MASIVNÍ PODLAHY


- Pero a drážka i mikrofázka po všech 4 stranách
- Jemně broušeno, velikost zrna 150
- Sušeno 9 %
- ČSN EN-Standard 13990 a 13629

Smrk Severský




Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
15 × 135	1973	A/B	fólie/8	2x přírodní olej
19 × 135	1973	A/B	fólie/6	2x přírodní olej
25 × 135	1973	A/B	fólie/5	2x přírodní olej

Modřín Sibiřský



Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
15 × 135	1973	A/B	fólie/8	2x přírodní olej
19 × 135	1973	A/B	fólie/6	2x přírodní olej
19 × 178	1973	A/B	fólie/6	2x přírodní olej

Borovice Severská




Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
19 × 135	1973	A/B	fólie/6	2x přírodní olej

Jasan



Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
21 × 137	1753-2053-2653	Rustikal	fólie/6	2x přírodní olej

Dub Evropský



Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
15 × 137	1753-2053-2653	Natur	fólie/8	2× přírodní olej
15 × 168	1753-2053-2653	Natur	fólie/8	2× přírodní olej
21 × 137	1753-2053-2653	Natur	fólie/6	2× přírodní olej
21 × 168	1753-2053-2653	Natur	fólie/6	2× přírodní olej
15 × 137	1753-2053-2653	Markant	fólie/8	2× přírodní olej
15 × 168	1753-2053-2653	Markant	fólie/8	2× přírodní olej
21 × 137	1753-2053-2653	Markant	fólie/6	2× přírodní olej
21 × 168	1753-2053-2653	Markant	fólie/6	2× přírodní olej
15 × 137	853-2306	Select	fólie/8	2× přírodní olej
15 × 168	853-2306	Select	fólie/8	2× přírodní olej
21 × 137	853-2306	Select	fólie/6	2× přírodní olej
21 × 168	853-2306	Select	fólie/6	2× přírodní olej

Dub evropský – Projekt



Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Povrchová úprava
15 × 137	853-2306	Nat./Rust.	fólie/8	2× přírodní olej
15 × 168	853-2306	Nat./Rust.	fólie/8	2× přírodní olej
21 × 137	853-2306	Nat./Rust.	fólie/6	2× přírodní olej
21 × 168	853-2306	Nat./Rust.	fólie/6	2× přírodní olej

Soklové lišty

PROFIL A
20 × 55 mm




PROFIL B
20 × 60 mm



Dřevina	Kvalita	Dimenze (mm)	Délka (mm)	Povrchová úprava
Dub	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej
Dub	Profil B	20 × 60	2000	2× přírodní olej
Dub	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej
Dub	Profil B	20 × 60	2000	2× přírodní olej
Modřín	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej
Modřín	Profil B	20 × 60	2000	2× přírodní olej
Smrk	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej
Borovice	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej
Jasan	Profil A	20 × 55	2000	2× přírodní olej


SELECT

Ta vás zaujme, pokud dáváte přednost podlaze, která se nebude vybarvovat do rozmanitých tónů, ale naopak bude vynikat minimální barevnou odlišností. A taktéž ji bude zdobit minimum suků.

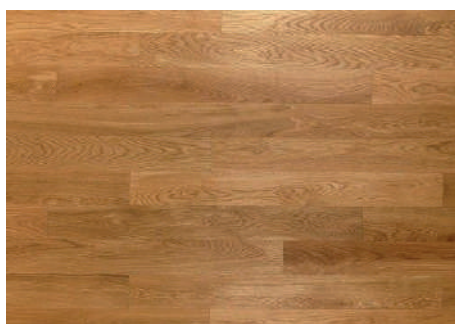


NATURAL

Tento typ podlahy oceníte v případě, že si chcete dopřát viditelnější přítomnost přírody propisující se do podlahy různými barevnými tóny a přítomností suků, které jsou samozřejmě malé a zdravé.

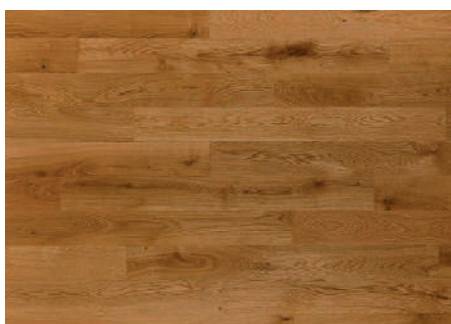

MARKANT (RUSTIKAL)

Díky těmto podlahám necháte vstoupit přírodu do svého interiéru v plné síle a kráse. A vy tak budete stále a stále objevovat její různé barevné tóny i rozmanité tvary a podoby suků.

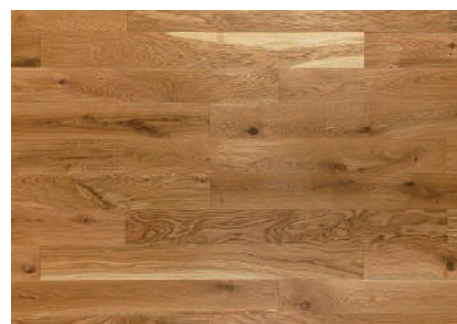

Teplovodní podlahové vytápění, suchý systém. Foto: Jupiter-System

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

Kolekce masivních podlahových prken vhodných nejen na podlahy, ale i jako obklad stěn v interiéru. Povrchově upravujeme (kartáčování, 2x přírodní olej, UV lakování a další).



Řada podlah je vhodných na podlahové topení. Více informací na www.feelwood.cz

Podlahy FEELWOOD a podlahová topení

Moderní bydlení jde dnes jednoznačně ruku v ruce s podlahovým topením. Od klasických radiátorů se začíná pomalu odpouštět. Právě podlahové topení ve stojení se zatepleným domem je totiž známkou úspory energií, komfortu a důrazu na spokojené bydlení. Kombinace masivní podlahy FEELWOOD a podlahového topení dokáže vytvořit jedinečnou domácí atmosféru, v níž se budete skvěle cítit. Podlahy citlivě sušíme na 9 %, jsou tak vhodné pro podlahová topení. Při pokojové teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 50–60 % je tato vlhkost odpovídající, tím garantujeme vysokou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná. Doporučíme vám vhodnou dřevinu, sílu a šíři podlahy, tak aby mohlo teplo pohodlě procházet a vytápět místnost.

Jak se chová dřevo ve spojení s podlahovým topením?

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na své okolí prostřednictvím změn v délce a šířce podlahovek. Bobtnání a sesychání v podélném směru je zanedbatelné, avšak v příčném směru závisí na druhu dřeviny a řezu. Při pokládce dřevěné podlahy na podlahové topení dřevo v topných intervalech sesychá, protože se snižuje okolní vlhkost. Naopak mimo topnou sezónu dřevo nabobtná. Změny v šířce podlahovek nejsou nijak výrazné, jde většinou o desetiny milimetru. Aby nedošlo k poškození dřevěné podlahy, je nutné při její pokládce dodržovat předpisy pro pokládku na podlahové topení.

- Max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
- Max. vlhkost masivní podlahy 9 % (± 2 %)
- Všechny materiály (dřevo/kročejová izolace/lepidlo, atd.) dohromady nesmí mít víc než 0,15 m² K/W



Zahrada

Přirozené, obnovitelné
a s dlouhou životností
– takové jsou produkty
ze dřeva pro bydlení

Terasa hladká

- Hoblovaná prkna
- Zaoblené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Kanadský modřín

A4R4

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
26 × 116	16	A4R4	3000–6000*	A/B-VEH	fol./4	200
26 × 140	16	A4R4	3000–6000*	A/B-VEH	fol./4	160
34 × 136	16	A4R4	3000–6000*	A/B-VEH	fol./3	120
45 × 144	16	A4R4	3000–6000*	A/B-VEH	fol./2	96

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Evropský modřín

A4R4

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
24 × 140	16	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160
28 × 140	16	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128
45 × 140	16	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./2	96

Terasa drážkovaná

- Hoblovaná prkna
- Oboustranně jemně drážkovaná
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Kanadský modřín

TERRASA

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
26 × 140	16	TERRASA	3000–6000*	A/B-VEH	fol./4	160

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Konstrukční hranoly

- Hoblované hranoly
- Zaoblené/sražené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk

A4B5

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
70 × 70	16	A4B5	4000, 5000	A/B-VEH	pás/2	112
90 × 90	16	A4B5	4000, 5000	A/B-VEH	pás/2	60

Evropský modřín

A4R4

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
45 × 70	16	Hranol A4R4	4000	A/B-VEH	pás./4	192	ne



Fasáda

Fasáda je tváří Vašeho domu. Dřevěná fasáda mu propůjčuje individuální charakter. Moderní a inovativní řešení umožňují dřevěným fasádám po mnoho let krásný vzhled i zrání a stárnutí se ctí!

Fasáda Rhombus

- VEH – Kvalita
garantována
vysokými standardy
Asociace evropských
hobloven 



Smrk, Evropský a Kanadský modřín

RHOMBUS

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Dřevina	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
24 × 68	14	RHOMBUS	4000, 5000	Smrk	A/B-VEH	pás/8	360	ne
19 × 70	16	RHOMBUS	4000, 5000	Evropský modřín	A/B-VEH	fol./10	400	ne
19 × 96	16	RHOMBUS	4000, 5000	Evropský modřín	A/B-VEH	fol./6	288	ne
26 × 68	16	RHOMBUS	3000–6000*	Kanadský modřín	A/B-VEH	fol./8	360	ne
20 × 70	16	RHOMBUS	3000–6000*	Kanadský modřín	A/B-VEH	fol./10	400	ne

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Fasáda Dvojitý rhombus

- VEH – Kvalita
garantována vysokými
standardy Asociace
evropských hobloven



Kanadský modřín

DV. RHOM.

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v paketu	Drážky na rubu
26 × 140	16	DVOJITÝ RHOMBUS	4200, 5400	A/B-VEH	fol./4	160	ne



Fasáda Diagonal

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín



Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Dřevina	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	14	Diagonal	4000, 5000	Smrk	A/B-VEH	fol./6	192	ano
26 × 146	16	Diagonal	4000, 5000	Evropský modřín	A/B-VEH	fol./6	192	ano
26 × 144	16	Diagonal	3000–6000*	Kanadský modřín	A/B-VEH	fol./6	192	ano

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Fasáda Budmax

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín



Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Dřevina	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 146	14	BUDMAX	3000, 4000, 5000	Smrk	A/B-VEH	fol./5	200	ano
19 × 146	16	BUDMAX	4000, 5000	Evropský modřín	A/B-VEH	fol./5	200	ano
26 × 85	16	BUDMAX	3000–6000*	Kanadský modřín	A/B-VEH	fol./4	240	ne

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

Fasáda D – srubový

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	14	D	133	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ne

Fasáda Profil fasáda

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 189	14	FASADA	175	4000, 5000	A/B-VEH	fol./5	180	ano



Budování

Dřevo otevírá nové možnosti pro architekturu a plánování. Hranice pro statiku, zvukovou a tepelnou izolaci se stále

Budování Latě a hranoly

- Řezaný (Sägerau), egalizovaný nebo hoblovaný povrch
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 

Smrk

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
25 × 45	16	GEHOB	3000, 4000, 5000	pás./9	504	ne
27 × 75	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./8	256	ne
30 × 50	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./9	432	ne
45 × 45	16	GEHOB	3000, 4000, 5000	pás./6	288	ne
45 × 75	16	GEHOB	3000, 4000, 5000	pás./4	192	ne
45 × 75	16	A4R4	3000, 4000, 5000	pás./4	192	ne
50 × 40	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./9	288	ne
50 × 50	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./6	240	ne
40 × 60	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./6	180	ne
50 × 80	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./4	140	ne
50 × 100	16	EGALIS	3000, 4000, 5000	pás./2	120	ne



Hranolek Hoblovaný Profil A4R4 a A4B4-CINK

- čtyřstranně hoblovaný se zaoblenými/sraženými hranami (dle profilu)
- přesné rozměry, tolerance dle normy
- pohledové truhlářské či konstrukční použití



Hranolek Konstrukční Profil „Gehob“

- minimálně dvě strany hoblované, jedna až dvě s. řezané, ostrohranný
- přesné rozměry, tolerance dle normy
- pro nosné konstrukce pod palubky a podlahy



Hranolek Egalizovaný Profil „Egalis“

- všechny strany řezané, egalizovaný, ostrohranný
- tolerance v rozměrech -1 až -4 mm
- sušené egalizované stavební řezivo

Budování Latě a hranoly

- 4-stranně hoblované
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 

Smrk

A4B5

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení
70 × 70	16	A4B5	4000, 5000	A/B-VEH	pás/2	112
90 × 90	16	A4B5	4000, 5000	A/B-VEH	pás/2	60

Evropský modřín

A4R4

Dimenze (mm)	Vlhkost (±3 %)	Profil	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
90 × 90	16	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	pás./2	60	ne
45 × 70	16	A4R4	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	192	ne





Seca podporuje certifikované lesní hospodářství. Výrobky spadají do standardů certifikace FSC® a PEFC, které mají za cíl zachování lesů a jejich udržení pro budoucí generace.



The mark of
responsible forestry

**Forest Stewardship
Council® (FSC)** je
mezinárodní nezisková
organizace.

Lesním certifikačním systémem FSC® se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu se standardem FSC®. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu.



**Programme for the
Endorsement of Forest
Certification schemes
(PEFC)** je celosvětově
nejrozšířenější systém
certifikace lesů

Standards hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni. Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

SECA NORM 2009 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“. Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro smrk (*Picea abies* Karst), a borovici (*Pinus silvestris* L.).

1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro smrk (*Picea abies* Karst) a borovici (*Pinus silvestris* L.)

Vlastnost	SECA A	SECA B
Suky	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu / zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm / částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 10 % šířky + 15 mm / ojedinelé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20 % největší dovolené velikosti suku, není-li porušeno krytí / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10 % dílců NEDOVLENO: vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm / zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / ojedinelé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm / zátky z téhož druhu dřeva
Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)	DOVOLENO: v okolí suků: do 20 % plochy suku jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)	DOVOLENO: v okolí suků: do 40 % plochy suku jinde: do 40 % maximální velikosti suku
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace	křemenitost povolena, zakřivení a jiné deformace dovoleny za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj	
Smolníky	DOVOLENO: ojedinelé do rozměru 2 mm × 25 mm nebo stejné plochy (v mm ²) / jeden smolník do velikosti 3 mm × 40 mm nebo stejné plochy v mm ² na každý 1,5 m délky	DOVOLENO: do rozměru 2 mm × 35 mm nebo stejné plochy neomezené / tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy (v mm ²) na 1 metr délky
Trhliny	DOVOLENO: vlasové trhliny (sotva viditelné) / čelní trhliny ne delší než šířka prkna NEDOVLENO: pronikající trhliny s výjimkou čelních / trhliny probíhající z líce na bok / odlupčivé trhliny / trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna	DOVOLENO: pronikající trhliny na líci (max 1 mm šířky) do 300 mm délky / čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna NEDOVLENO: odlupčivé trhliny
Dřeň	DOVOLENA: na 1/3 délky o šířce max 5 mm	DOVOLENA
Barevné rozdíly	lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno)	DOVOLENO: slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno)
Poškození napadením houbou	NEDOVLENO	
Poškození hmyzem, napadené houbou	NEDOVLENO	
Obliny	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero	
Zárosty kůry	DOVOLENY: ojedinelé do rozměru 5 mm × 50 mm nebo stejné plochy (v mm ²)	DOVOLENO

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ odděleně může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“.

1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (10 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (14 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchýlovat o 3 % pro použití v interiéru a 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (10 ± 2) % nebo v rozsahu (14 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,25 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

1.5 Značení tříd

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

2.1 Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m² (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet ceny za m² se vždy používá šířka palubky včetně pera.

3.1 Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2009

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti

SECA NORM 2011 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“ Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro modřín opadavý a (Larix decidua) sibiřský modřín (Larix sibirica).

1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro modřín opadavý a (Larix decidua) sibiřský modřín (Larix)

Vlastnost	SECA A	SECA B
Suky	DOVOLENO: černé tužkové suky do 5 mm, i ve skupinách – zdravé srostlé suky v libovolném počtu ve velikosti nejvýše do ¼ šířky dílce / částečně srostlé suky, suky s kůrou, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 1/5 šířky dílce / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 15 % dílců, na každý bm dílce je dovolena jedna zátka, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné NEDOVOLENO: vypadavé suky, díry po sucích	DOVOLENO: zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / sukové zátky z téhož druhu dřeva bez omezení
Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)	DOVOLENO: u 15 % zboží, velikost poškozených míst u hranových suků srovnatelná se sukem o průměru 15mm, u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí	DOVOLENO: v okolí suků: do 40 % plochy suku; u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace	křemenitost povolena u 15 % zboží pokud není narušen celkový dojem / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborně správné montáži	křemenitost bez omezení / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborně správné montáži
Smolníky	DOVOLENO: u 15 % zboží, velikost do 5 × 50 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce je dovolen jeden takový smolník, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.	DOVOLENO: velikost do 10 × 100 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce jsou dovoleny 3 takové smolníky, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.
Trhliny	DOVOLENO: u 15 % zboží nepronikající povrchové trhliny (vlasové trhliny) na lícové ploše procházející čelní trhliny do 30 mm délky / u 40 % zboží procházející čelní trhliny ne delší než je šířka kusu NEDOVOLENO: odlupčivé trhliny	DOVOLENO: nepronikající trhliny na lici čelní trhliny ne delší než 1,5násobek šířky prkna NEDOVOLENO: odlupčivé trhliny
Dřeň	DOVOLENA: u 15 % zboží nejvýše na 30 % délky dílce o šířce do 5 mm	DOVOLENA
Barevné rozdíly	lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny malé barevné rozdíly (skvrny)	DOVOLENO: slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny barevné rozdíly (skvrny)
Běl	DOVOLENA: u 15 % zboží nejvýše na 1/5 délky dílce nedovolená na lícové straně podlahy	POVOLENA: na 1/3 lícové strany
Poškození hmyzem, napadené houbou	NEDOVOLENO	POVOLENO: začervenaní v pruzích
Obliny	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero	DOVOLENO: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero na ¼ délky dílce

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ odděleně může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“. Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

1.5 Značení tříd

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (10 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (16 ± 3) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchýlovat o 3 % pro použití v interiéru a ± 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (10 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžitě rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,35 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

2.1 Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m² (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet ceny za m² se vždy používá šířka palubky včetně pera.

3.1 Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2011

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti



BOROHRÁDEK / CZ

Serafin Campestrini s.r.o.
Husova 31
517 24 Borohrádek,
Czech Republic

Tel. +420 494 389 011
Fax +420 494 389 016
E-Mail info@secacz.cz

Váš prodejce:

WWW.SECACZ.CZ



značkové palubky
Seca