

značkové palubky
Seca



KANADSKÝ MODŘÍN A BOROVICE DOUGLASKA 2024





Výhody kanadského modřínu

PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTY



ZDRAVÝ.

Kanadský modřín pochází z oblastí na západě Kanady, zejména z Britské Kolumbie, kde převládají klimatické podmínky vedoucí k růstu stromů s hustými letokruhy a malými suky.



ODOLNÝ A STABILNÍ.

Díky velmi vysoké hustotě kolem 600 kg/m³ vykazuje kanadský modřín mimořádnou stabilitu a pevnost. Bez ošetření dosahuje pro venkovní použití třídy trvanlivosti 2 - 3.



UDRŽITELNÝ.

Kanadský modřín, který dováží SECA, pochází ze 100 % z lesních provozů a pil, které jsou certifikovány společností Forest Stewardship Council® (FSC®). To jenom podtrhuje udržitelnost a ochranu životního prostředí při zadávání veřejných zakázek.
Licenční kód: FSC® C135998



IDEÁLNÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

Díky své přirozené trvanlivosti a stabilitě je kanadský modřín ideální pro venkovní použití, zejména na fasádní obložení a terasy.



KRÁSNNÝ.

Kanadský modřín má atraktivní kresbu dřeva s paletou teplých barev, která se pohybuje od světle žluté až po sytě zlatý tón. Dodává projektům přirozený vzhled, který umí oslovit.




KANADSKÝ
MODŘÍN



EVROPSKÝ
MODŘÍN

Kanadský modřín

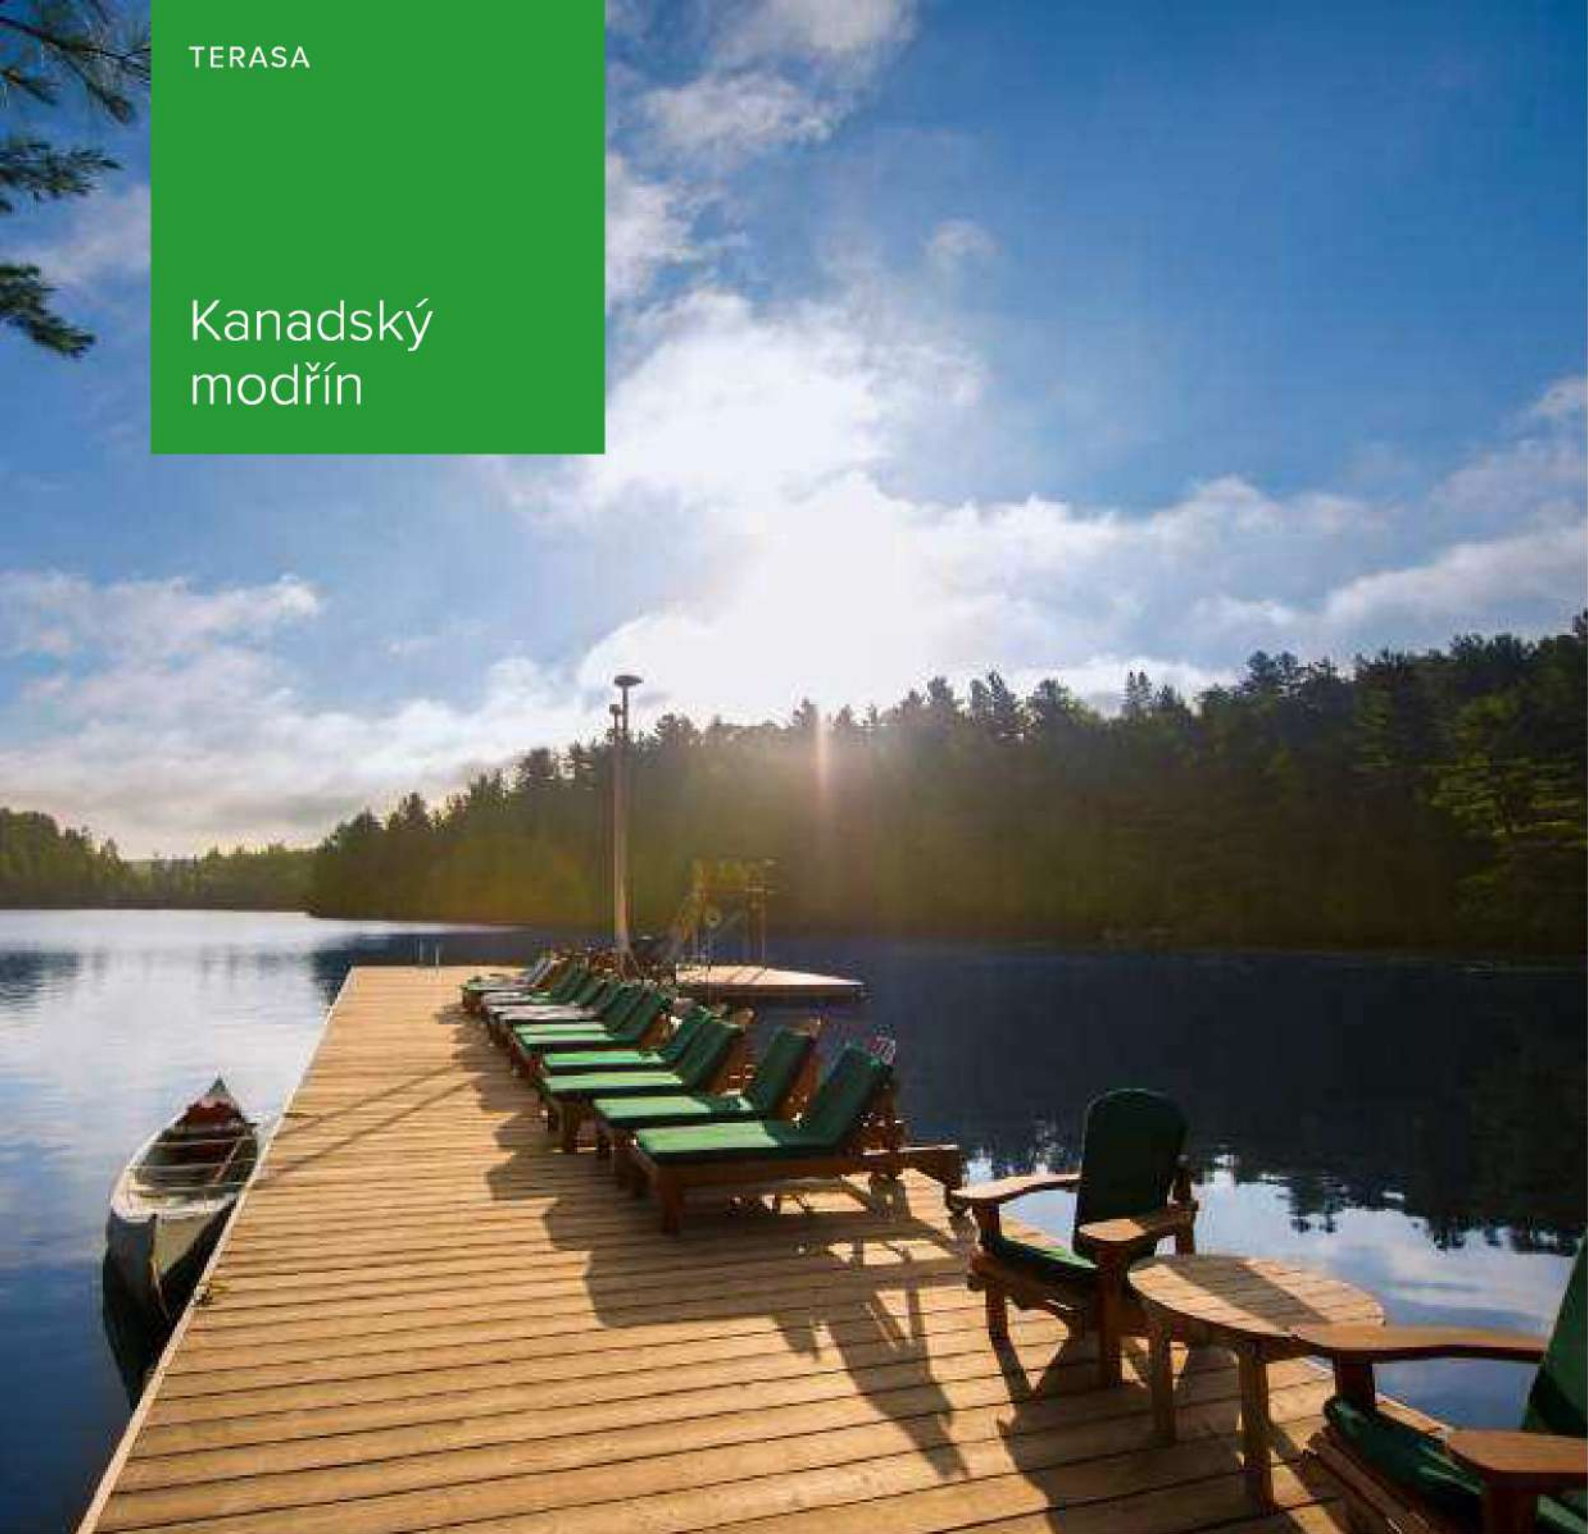

ROBUSTNÍ A ZÁROVEŇ ESTETICKÝ

Terasy z kanadského modřínu nabízejí harmonické spojení funkčnosti a krásy. Dřevo je přirozeně odolné v i povětrnostním vlivům a proto vyžaduje v porovnání s jinými dřevinami méně péče a údržby. Jeho teplá barva a nápadná kresba dodají každé terase přirozenou krásu a příjemnou venkovní atmosféru



Nejlepší volba pro milovníky přírody.

KANADSKÝ MODŘÍN

A4R4

Vlastnosti:

- 4-stranně hoblovaný
- zaoblené rohy
- ekologicky udržitelný materiál
- třída trvanlivosti 2–3
- dobrý poměr cena - kvalita

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 140	3000–6000*	A/B-VEH
26 × 116	3000–6000*	A/B-VEH
34 × 136	3000–6000*	A/B-VEH
45 × 144	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



KANADSKÝ MODŘÍN

TERRASA

Vlastnosti:

- 4-stranně hoblovaný - drážkovaný povrch
- zaoblené rohy
- ekologicky udržitelný materiál
- třída trvanlivosti 2–3
- dobrý poměr cena - kvalita

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 140	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



Kanadský modřín



PŘÍRODNÍ A TRVANLIVÝ

Kanadský modřín je považován za prvotřídní dřevo pro fasádní obklady, a to díky svému přírodnímu charakteru a pozoruhodné životnosti. Tato dřevina dodává fasádám na budovách nadčasový půvab a hřejivý vzhled, který přetrvá po léta.

KANADSKÝ MODŘÍN



Vlastnosti:

- profil DIAGONAL
- dobré statické vlastnosti
- třída trvanlivosti 2–3

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 144	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



KANADSKÝ MODŘÍN

RHOMBUS

Vlastnosti:

- profil RHOMBUS
- oblíbený profil
- třída trvanlivosti 2–3

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 68	3000–6000*	A/B-VEH
20 × 70	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



KANADSKÝ MODŘÍN

BUDMAX

Vlastnosti:

- profil BUDMAX
- dobrá tvarová stálost profilu
- třída trvanlivosti 2–3

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 85	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



KANADSKÝ MODŘÍN

DV. RHOM.

Vlastnosti:

- profil dvojitý RHOMBUS
- dobrá tvarová stálost profilu
- třída trvanlivosti 2–3

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
26 × 140	4200, 5400	A/B-VEH



FASÁDA

Kanadská douglaska



VŠESTRANNÁ A TRVALÁ

Kanadská douglaska nabízí atraktivní kombinaci trvanlivosti, krásy a šetrnosti k životnímu prostředí, což z ní činí oblíbenou volbu i pro fasádní obložení.

KANADSKÁ DOUGLASKA

A4R2

Vlastnosti:

- 4-stranně hoblovaný
- zaoblené rohy
- ekologicky udržitelný materiál

Dimenze (mm)	Délka (mm)	Kvalita
20 × 70	3000–6000*	A/B-VEH
20 × 144	3000–6000*	A/B-VEH
20 × 194	3000–6000*	A/B-VEH

* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0



Zešednutí přírodním olejem



JE LIBO **BARVU?**

Šedivé dřevěné fasády mají zvláštní kouzlo. Může však podle okolností trvat desítky let, než se vytvoří jednotná stříbrošedá patina, kterou známe z horských chat v Alpách.

Neošetřené dřevěné fasády mění vlivem prostředí barvu a strukturu povrchu. Způsob, jakým k tomu dochází, je často obtížné předvídat, neboť na různé plochy na budově působí příliš mnoho faktorů.

Vlastnosti fasád



DIFUZNĚ UZAVŘENÁ DŘEVĚNÁ FASÁDA

- Neprůhledná
- Spoj pero-drážka pro rychlou instalaci a tvarovou stálost
- Za fasádou není potřeba žádná fólie.
- Nepropustná vůči dešti
- Spoj pero-drážka vyrovnává bobtnání a smršťování dřeva
- Velké šíře profilů jsou náchylné k praskání
- Snadná a rychlá montáž
- profily DIAGONAL, BUDMAX a DVOJITÝ RHOMBUS



DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDA

- Dobrá cirkulace vzduchu
- Rozteč a velikosti profilů jsou libovolně volitelné a kombinovatelné – individuální design
- Nepřesnosti instalace a poškozené kusy lze snadno opravovat nebo vyměnit
- Snadná montáž
- Lze využít i menší průřezy profilů – tvarově stálé
- profil RHOMBUS



BOROHRÁDEK / CZ

Serafin Campestrini s.r.o.
Husova 31
517 24 Borohrádek,
Czech Republic

Tel. +420 494 389 011
Fax +420 494 389 016
E-Mail info@secacz.cz

Váš prodejce:

WWW.SECACZ.CZ



značkové palubky
Seca